

# Ateus - Helios

## System domofonowy



- Nowoczesny wygląd
- Połączenie przez PBX / PSTN / GSM / VoIP
- Połączenie z domofonu wprost na telefon na biurku
- Modułowa budowa – możliwość rozbudowy modułu podstawowego o kamerę, wyświetlacz LCD z bazą do 1000 użytkowników, systemu dostępu i inne...
- Otwieranie drzwi za pomocą kodu DTMF z telefonu analogowego bądź komórkowego.



**Ateus - Helios** jest systemem domofonowym nowej generacji, spełniającym nie tylko wymagania nowoczesnego wyglądu, ale również o zwiększonej odporności na warunki klimatyczne. Ten łatwy w użytkowaniu domofon całkowicie zastępuje dotychczasowe systemy domofonowe integrując się z firmową siecią telefoniczną.

**Ateus - Helios** może być podłączony do dowolnej centrali abonenckiej. Dzięki modułowej budowie możliwe jest dostosowanie systemu domofonowego Helios do wymagań użytkownika, nie tylko w zakresie wielkości systemu, ale również w zakresie elementów dodatkowego wyposażenia i funkcjonalności. Każdy moduł może być wyposażony w kamerę, wyświetlacz LCD z bazą do 1000 abonentów lub czytnik kart. Możliwy jest również montaż w obudowie wandaloodpornej.

**Ateus - Helios** wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej a dzięki płaskiej budowie możliwy jest montaż bez kucia ścian.

**Ateus - Helios** to system domofonowy łatwy w instalacji, o zaawansowanych funkcjach i nowoczesnym wyglądzie.



## Klawiatura telefoniczna:



Używając klawiatury można wybrać dowolny numer abonenta. Helios może pracować z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostęp do sieci publicznej należy ustawić na centrali abonenckiej.

## Zamek kodowy:



Ateus – Helios może również pracować jako zamek kodowy. Istnieje możliwość zdefiniowania do dziesięciu kodów dostępu, każdy o długości od 1 do 16 znaków. Czas otwarcia drzwi jest definiowany.

## Video:



Zamontowana w domofonie Ateus – Helios kamera, umożliwi oglądanie osoby stojącej przed domofonem. Obraz z kamery może być wysłany do komputera, bezpośrednio podłączonego monitora LCD bądź odbiornika TV.

## Wyświetlacz LCD:



Wyświetlacz LCD daje możliwość wyboru abonenta z pamięci urządzenia. Można zapisać do 1000 użytkowników za pomocą komputera. Podłączenie odbywa się za pomocą złącza USB. Poza listą nazwisk można umieścić również elementy graficzne – logo firmy.

## Czytnik kart:



Czytnik kart zamontowany w domofonie Ateus – Helios daje możliwość otwierania drzwi za pomocą kart lub breloków do kluczy. Można zarejestrować do 500 kart. W przypadku podłączenia czytnika kart do komputera, istnieje możliwość rejestracji faktu użycia karty, obecności danej osoby w budynku, rejestracji obecności i czasu przebywania w budynku, ustawienia stref dostępu dla poszczególnych osób.

## Dodatkowy sterownik rygla:



Umożliwia otwarcie drugiego wejścia, bramy, drugich drzwi w „śluzie”, jak również np. zapalenie oświetlenia na czas wejścia. Drugi sterownik może pracować niezależnie, ale również może być synchronizowany w stosunku do pierwszego sterownika, może pracować w trybie dwóch stanów stabilnych.



## Menu głosowe:



Dużym ułatwieniem przy aranżacji domofonu Ateus – Helios jest menu głosowe, dzięki któremu na bieżąco otrzymuje się informację o stanie każdego parametru.



# Ateus - Helios jak to pracuje?

## GSM

Ateus – Helios może łączyć się poprzez sieć GSM. Wywołanie może być odebrane na telefonie komórkowym i za jego pomocą można otworzyć drzwi.

## PBX

Ateus – Helios może być podłączony do analogowego portu wewnętrznego dowolnej centrali abonenckiej. Połączenie z domofonu może być przekazywane jak każde inne połączenie. Otworzenie drzwi następuje po podaniu kodu DTMF z aparatu telefonicznego. Abonenci centrali mogą zadzwonić na Ateus – Helios i usłyszeć co się dzieje przed drzwiami. Domofon można zaaranżować w ten sposób by po naciśnięciu przycisku dzwonił na kilka numerów w przypadku zajętości.

## PSTN

Ateus – Helios może być podłączony bezpośrednio do publicznej sieci telekomunikacyjnej. Domofon może pracować jak standardowy telefon analogowy a dodatkowo umożliwia otwieranie drzwi/bramy.


## VoIP

Ateus – Helios może również pracować z dowolną centralą VoIP.

## Dla kogo jest przeznaczony domofon Ateus – Helios?

- ★ Firmy telekomunikacyjne
- ★ Firmy instalatorskie
- ★ Deweloperzy
- ★ Firmy projektanckie
- ★ Architekci
- ★ Sieci hoteli
- ★ Domy prywatne, apartamenty, bloki mieszkalne
- ★ Szpitale
- ★ Centra biurowe
- ★ Budynek administracji publicznej.

## Recepcja

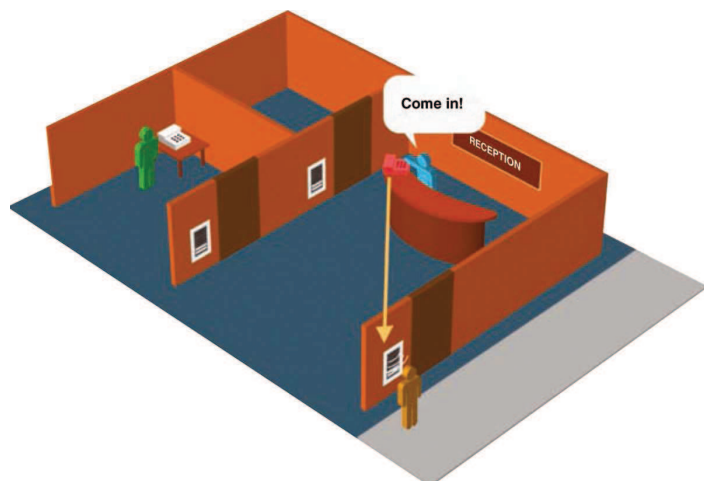

- ★ **Recepcjonistka może wpuścić gościa do pokoju spotkań lub do poczekalni.**
- ★ **Może skierować do konkretnego pokoju.**

Ateus – Helios to system umożliwiający kontrolę wszystkich wejść do budynku. Za pomocą zwykłego aparatu telefonicznego, recepcja może otwierać dowolne drzwi w budynku i doprowadzić klienta do celu. Ateus – Helios jest bardzo wygodnym rozwiązaniem dla przychodni lekarskich. Umożliwia zdalne wywołanie osoby oczekującej w poczekalni i otworzenie drzwi odpowiedniego gabinetu w celu wpuszczenia chorego.

## Zamek kodowy




- ★ **Praca domofonu jako zamka kodowego.**
- ★ **Szybkie otwarcie drzwi przez uprawnioną osobę.**
- ★ **10 kodów (do 16 znaków)**

We wszystkich budynkach, gdzie znajdują się pomieszczenia o ograniczonym dostępie dla osób postronnych, Ateus – Helios z klawiaturą stanowi wygodne rozwiązanie.

Umożliwia zaprogramowanie kodów dostępu dla określonych osób, zabezpieczając pomieszczenia przed nieautoryzowanym wejściem.

## Połączenie IP

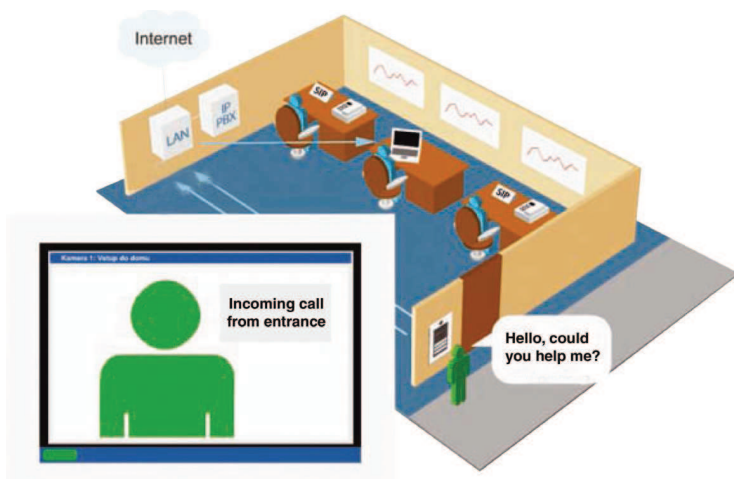

- ★ **Komunikacja via IP.**
- ★ **Zero kosztów za połączenie.**
- ★ **Przesyłanie obrazu i dźwięku wprost do komputera**

Komunikacja przez sieć lokalną/rozległą powoduje, że jest możliwe otwieranie i komunikowanie się z osobą przed drzwiami nie tylko z biura, ale również z innych lokalizacji – wirtualne biuro. Nie jest również wymagane posiadanie telefonu, wystarczy komputer z dostępem do Internetu.

## Moduł podstawowy



**9135130E**  
3 przyciski



**9135160E**  
6 przycisków



**9135130KE**  
3 przyciski  
i klawiatura



**9135160KE**  
6 przycisków  
i klawiatura

100 x 210 x 29 mm

## Moduł dodatkowy



**9135181E**  
8 przycisków



**9135182E**  
16 przycisków



**9135310E**  
infopanel

100 x 210 x 29 mm

## Oszlony, adaptory




**9135331E**  
osłona na  
1 moduł

103 x 218 x 60 mm



**9135332E**  
osłona na  
2 moduły

203 x 218 x 60 mm




**9135321E**  
adapter na  
1 moduł

125 x 235 x 46 mm  
wewnętrzne  
110 x 220 x 50 mm



**9135332E**  
adapter na  
2 moduły

225 x 235 x 46 mm  
wewnętrzne  
210 x 220 x 50 mm




**9135361E**  
osłona i adapter  
na 1 moduł

129 x 240 x 41 mm  
wewnętrzne  
110 x 220 x 50 mm



**9135362E**  
osłona i adapter  
na 2 moduły

229 x 240 x 41 mm  
wewnętrzne  
210 x 220 x 50 mm

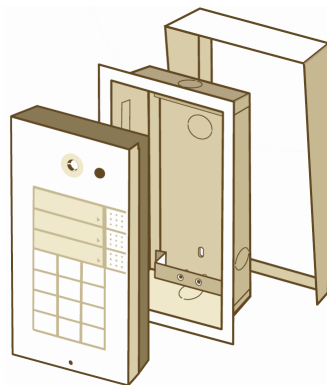

## Oszlona wandaloodporna



**9135511E**  
3 przyciski

Oszlona  
138,5 x 241 mm  
wewnętrzne  
110 x 220 x 50 mm




**9135511KE**  
3 przyciski  
i klawiatura

Oszlona  
138,5 x 241 mm  
wewnętrzne  
110 x 220 x 50 mm



**9135515E**  
8 przycisków

Oszlona  
138,5 x 241 mm  
wewnętrzne  
110 x 220 x 50 mm

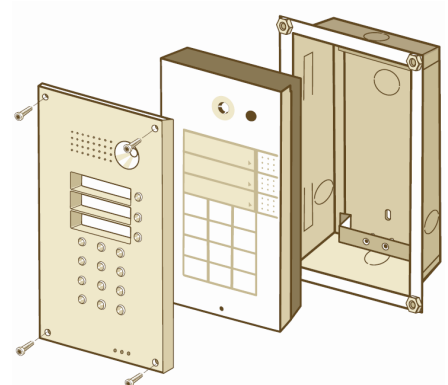

## Moduły dodatkowe



**9135210E**  
video kamera



**9135250E**  
sterownik 2 rygla



**9135240E**  
wyświetlacz LCD



**9134145E**

Video serwer  
MPEG/LAN



**91341711E**

ATA bramka  
analog FXS/VoIP



**91341481E**

Zasilacz  
stabilizowany  
12V/2A



**9135311E**

Tablet opisowy  
do infopanela



**9135302E**

Tablet opisowy  
podwójny do  
domofonu



**9135301E**

Tablet opisowy  
pojedynczy do  
domofonu